

1. Configurando o GTS-9

O GTS-9 é um bastão com chip celular e precisa ser configurado com um utilitário chamado GTS-9 Setup e seu cabo USB fornecido pela Contronics. Tendo o GTS-9 conectado pelo cabo USB a um computador o procedimento para sua configuração é:



- Baixe o GTS-9 Setup do site da Contronics. Entre em contronics.com.br e vá para **Suporte / Softwares** e escolha GTS-9 Setup na lista de aplicativos e clique em **Download**.
- Descompacte o arquivo baixado e Instale em seu computador
- Ao final da instalação, abra o GTS-9 Setup, com o GTS-9 conectado à uma porta USB do computador
- Na seção Servidor do GTS-9 Setup (Imagem 1) modifique o conteúdo do campo Endereço para **gol.contronics.com** a Porta deve continuar sendo **3505** e o valor do campo DNS deve ser modificado para **8.8.4.4**
- Pressione o botão Programar da Seção Servidor. Não pressione nenhum dos outros botões Programar.
- O GTS-9 agora está pronto para enviar os dados de ronda para o GOL.

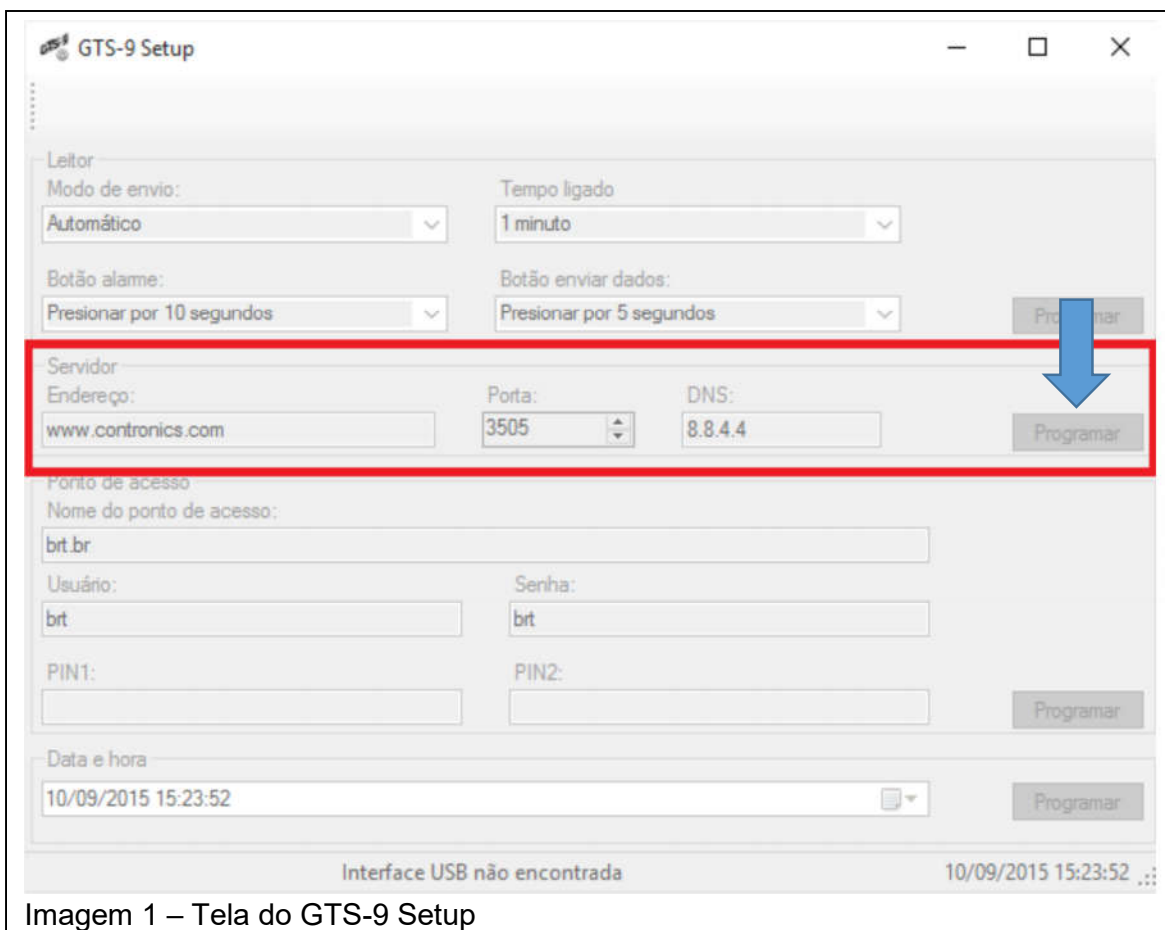


Imagem 1 – Tela do GTS-9 Setup

2. Configurando o Collector GPRS

O Collector GPRS é uma interface de descarga remota da Contronics que opera com um chip de celular e pode enviar dados de até 50 bastões para o GOL de uma única vez. Para configuração desta interface o cliente precisa ter em mãos um cabo USB com IR da Contronics modelo 500.00033. Estes são os passos:



- Baixe do site da Contronics o Software Collector GPRS Tool. Acesse contronics.com.br e vá em Suporte -> Softwares e escolha Collector Tool na lista de download.
- Instale o Collector Tool em seu computador.
- Plugue o cabo USB com IR e certifique-se que ele está funcionando corretamente. Você pode usar o PROGuard para ter certeza.
- Abra o Collector GRPS Tool.
- Alinhe a janela IrDA do cabo USB com a porta IrDA do Collector GPRS e clique no botão **Lê**.
- O Collector Tool vai trazer as configurações do seu Collector GPRS.
- Clique na aba Configurações, para referência observe a Imagem 2.
- Na seção Servidor GolComm altere o valor do campo Endereço para **gol.contronics.com**
- O valor do campo Porta não pode ser alterado, permanecendo **5121**
- Na seção Servidor DNS o campo Primário deve ser alterado para **8.8.4.4** e o campo Secundário deve ser alterado para **8.8.8.8** e nenhuma outra modificação deve ser feita.
- Clique no botão Grava. Seu Collector deve estar apto a continuar enviando dados para o GOL.

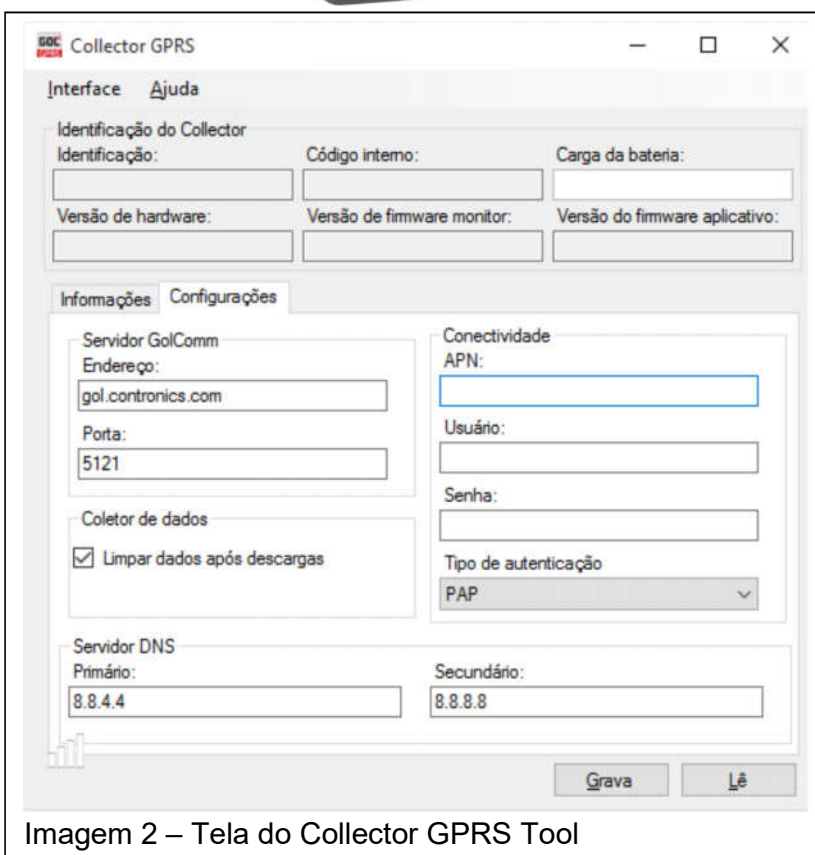


Imagem 2 – Tela do Collector GPRS Tool

3. Configurando o GOL Mobile

O GOL Mobile é a App de Android da Contronics. Com ela os clientes podem utilizar seus smartphones Android como bastão de Ronda ou como interfaces de descarga.

O GOL Mobile dispensa configuração, se sua versão estiver tendo dificuldades de enviar os dados para o GOL, por favor acesse a Google Play Store e atualize sua aplicação GOL Mobile.

